

# COMMENT PRENDRE LES CÔTES

## PORTAIL DOUBLE COULISSANT





*le portail en ligne*




Bienvenue dans notre guide de prise de mesures pour portail double coulissant !

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires:

- un mètre ruban,
- un niveau,
- un crayon
- du papier

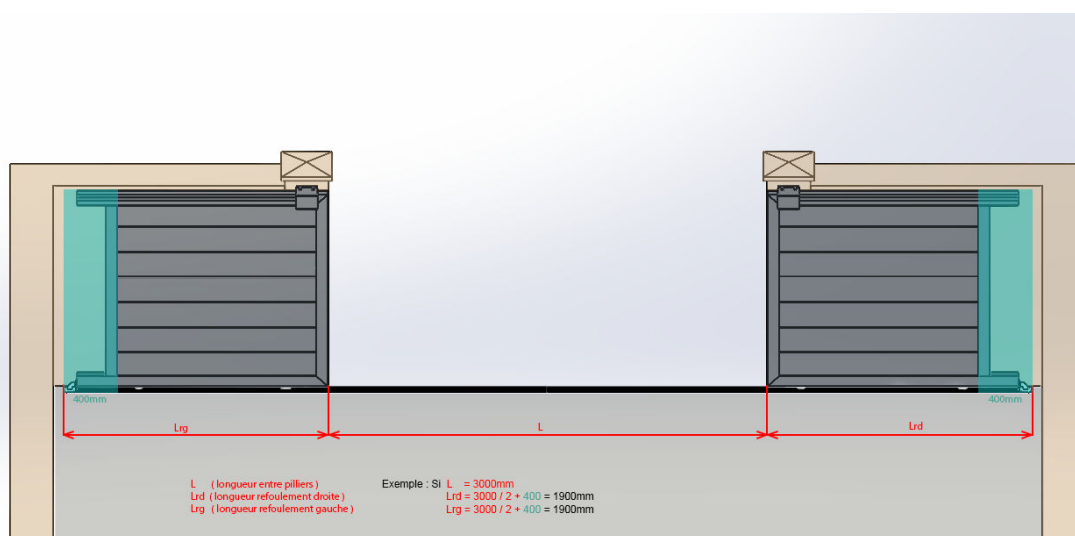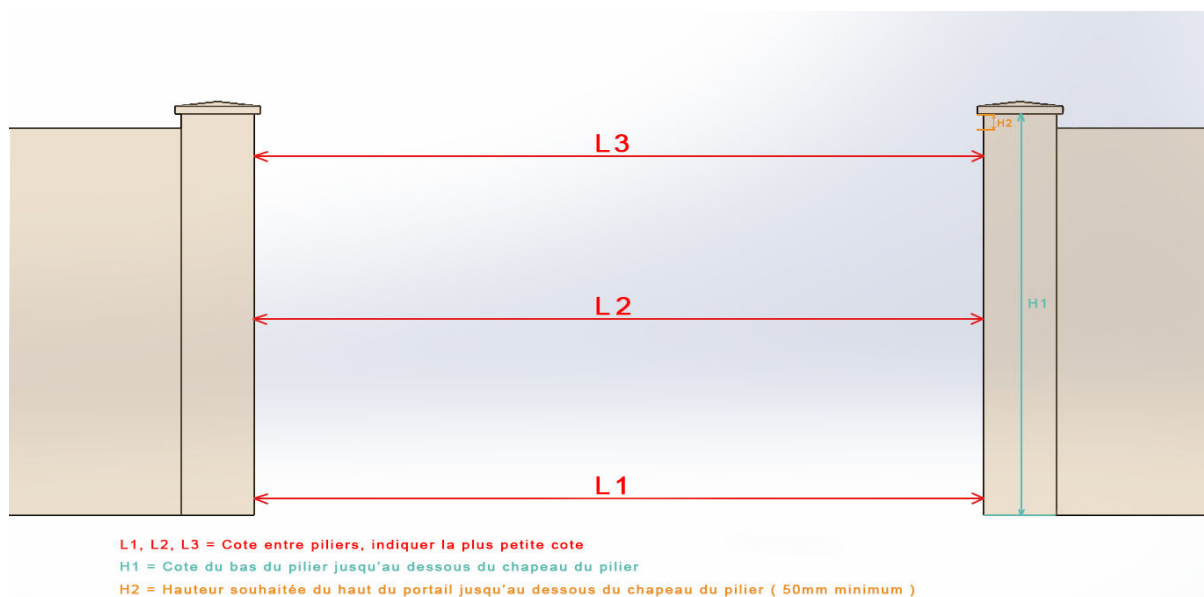

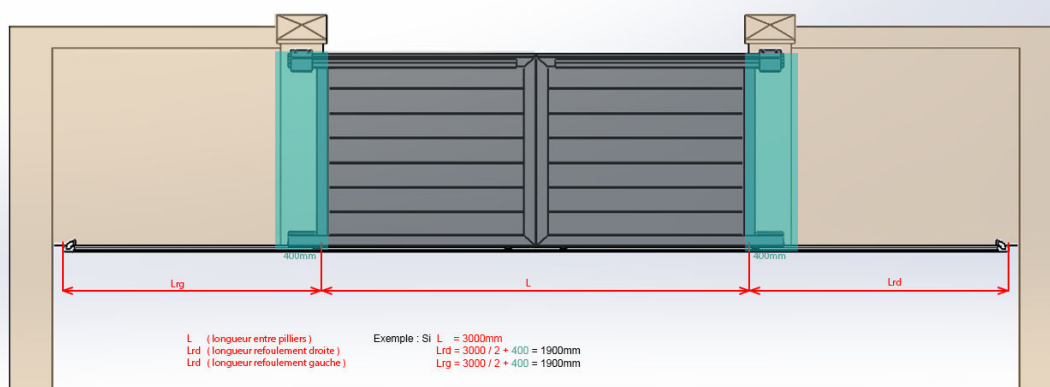

1. Prenez en compte le niveau du sol et des piliers pour assurer une installation correcte du portail double coulissant.
2. Vérifiez que vous avez bien le refoulement nécessaire pour que vos deux vantaux puissent coulisser (Lrd et Lrg) cette mesure correspond à la largeur entre vos piliers divisée par 2 + 400mm des deux cotés.
3. Mesurez la distance entre les piliers en plusieurs endroits (en bas (L1) au milieu (L2) et en haut (L3)) pour s'assurer que les dimensions sont uniformes, reportez la plus petite. Notez ces mesures en millimètres.
4. Mesurez la hauteur de chaque pilier. Prenez la mesure du sol jusqu'à sous le chapeau ou point le plus haut de l'ouverture si celui-ci n'a pas de chapeau (H1). Puis y déduire 50mm minimum et vous obtiendrez la hauteur de votre portail (H2). Notez la mesure en millimètres.

Il vous faudra aussi toujours vous référer au plan technique de maçonnerie correspondant.

Voilà! Vous avez maintenant toutes les mesures nécessaires pour commander votre portail double coulissant. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des doutes concernant la prise de mesures.